


# 小型振動試験装置

Compact Vibration Testing System

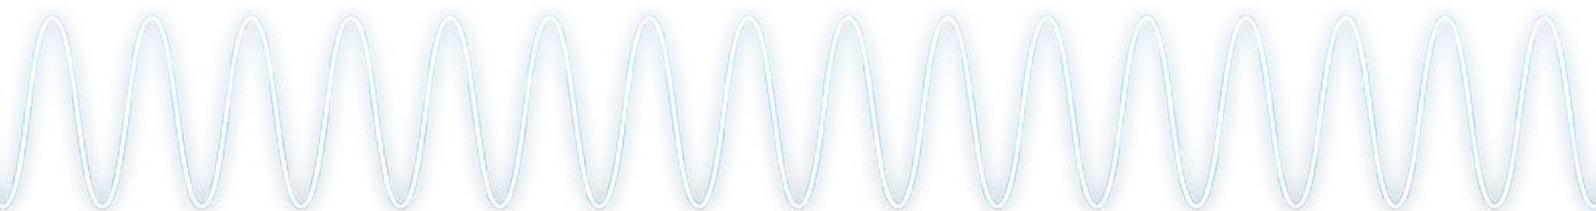

# 小型で高性能な、振動発生機

この小型振動発生機は、振動計の校正や機械インピーダンス測定など、振動解析の加振源などに利用したり、小型軽量供試品の振動試験に使用します。特に、「512-D」と「513-D」型振動発生機は、世界で初めて可動部にセラミックを採用し、30kHz（「513-D」は24kHz）までの高振動数の振動を可能にしました。



## 構造解析、振動・伝達関数測定の振動発生機

最大振動数24kHz、30kHzと高振動数の振動を発生できるため、様々な構造物の広帯域な振動数に対して、振動モード解析、伝達関数測定を適正に行うことができます。

## 機械インピーダンス測定の加振装置

構造物の機械インピーダンスを測定する加振装置として利用できます。多くの構造物に対応するため、高加振力（最大500N）、高周波数モデル（最大30kHz）を用意しています。

## 生産ラインの検査デバイス

カーオーディオやカーナビゲーションシステムの生産ラインに、振動の検査装置として組み込まれ、利用されています。

## 校正用途の振動発生機

振動制御を使用して、任意の振動数、速度、変位の振動を発生することができるので、各種振動計測やセンサの校正機器として利用できます。

## 振動発生機

電子部品・回路などの小型部品に最適な振動発生機です。加速度ピックアップ、ジャイロセンサーなどの各種センサーや、精密機械の機能試験など、多くの用途に使用されています。また温（湿）度試験槽と組み合わせ、振動発生機でも複合環境試験を行うことができます。（耐熱仕様）

## 精密機器解析用の超高周波振動発生機



ハードディスクドライブのヘッドサスペンション部品、携帯電話、スマートフォンに搭載される水晶振動子のスプリアス計測など、超高周波数（最大60kHz）の周波数特性計測に使用する振動発生機（EM-772）です。

# 9514シリーズ 小型振動発生機


多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード振動発生機。9514シリーズ小型振動発生機は、振動発生機の主要部品を共通化しており、標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様の用途に合わせ構成を変更することにより、高性能な振動発生機を様々な用途に対応させることが可能です。さらにラトル計測等の要求仕様に対応する拡張性があり、周辺機器と組み合わせ様々なご要求に対応可能です。



9514標準仕様



エアサスペンション  
搭載質量増加仕様  
振幅の中立点調節ができます。




モーダル解析仕様



耐熱仕様(全天候型)  
温(湿)度試験槽で使用することができます。

## システム構成図

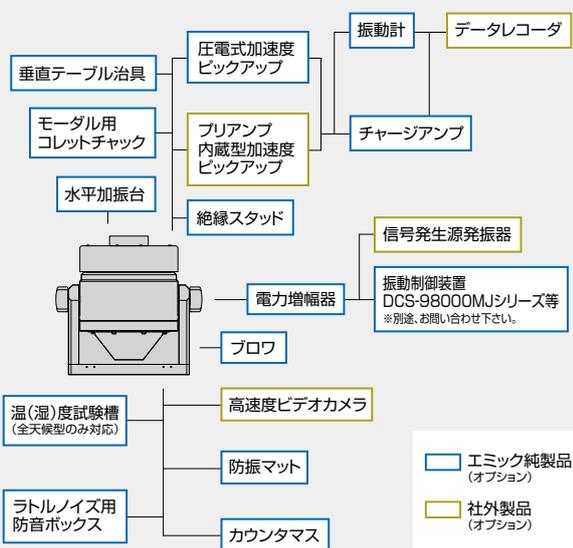

## アプリケーション

小型振動発生機を使用したアプリケーション例を紹介します。弊社製品を基本に、ご希望の試験条件に対して多彩なアプリケーションを構成し、様々な試験装置を提供します。

### 水平加振台+偏荷重補強機構

リニアベアリング方式の水平加振台、垂直時の偏荷重に対応するオプション機構を追加した装置です。要望に応じた大きさのテーブルを提供できます。



### ラトルノイズ(微小異音)

#### 測定評価試験装置

主に自動車用オーディオで使用されるCD、DVDプレーヤーなどの音響機器から発生する微小異音(ラトルノイズ)の測定評価を行う装置です。この装置の構成は、小型振動発生機、単体電力増幅器の他、振動制御装置や周囲騒音を遮蔽する防音箱によって構成されています。



## 511,512シリーズ

|         |  |                         |  | (写真はトラニオンスタンド無し標準品)     |                         |
|---------|---|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 概要      | モーダル解析用   | スタンダード                  | 高加振力型64N   | 高振動数型30kHz              | 高振動数型30kHz<br>高加振力型64N  |
| 型式      | <b>511-A</b>  | <b>512-A</b>            | <b>512-A/A</b>   | <b>512-D</b>            | <b>512-D/A</b>          |
| 最大加振力   | 15N   | 49N                     | 64N  | 49N                     | 64N                     |
| 振動数範囲   | 2~5kHz  | 2~20kHz                 | 2~20kHz  | 2~30kHz                 | 2~30kHz                 |
| 最大加速度   | 230.7m/s <sup>2</sup>   | 376.9m/s <sup>2</sup>   | 492.3m/s <sup>2</sup>  | 272.2m/s <sup>2</sup>   | 355.5m/s <sup>2</sup>   |
| 最大速度    | 1.26m/s   | 1.14m/s                 | 1.31m/s  | 1.00m/s                 | 1.14m/s                 |
| 最大変位    | 5.0mm <sub>p-p</sub>  | 7.0mm <sub>p-p</sub>    | 7.0mm <sub>p-p</sub>   | 7.0mm <sub>p-p</sub>    | 7.0mm <sub>p-p</sub>    |
| 軸共振振動数  | 3.9kHz以上  | 16kHz以上                 | 16kHz以上  | 32kHz以上                 | 32kHz以上                 |
| 可動部質量   | 0.065kg   | 0.13kg                  | 0.13kg   | 0.18kg                  | 0.18kg                  |
| 可動部材質   | アルミニウム  | マグネシウム合金                | マグネシウム合金   | セラミックス                  | セラミックス                  |
| パネ定数    | 5N/mm   | 12N/mm                  | 12N/mm   | 12N/mm                  | 12N/mm                  |
| 供試品取付寸法 | M6ねじL=20mm  | φ40mm                   | φ40mm  | φ40mm                   | φ40mm                   |
| 最大搭載質量  | —   | 2.0kg                   | 2.0kg  | 2.0kg                   | 2.0kg                   |
| 浮遊磁界    | —   | —                       | —  | —                       | —                       |
| 磁力方式    | 永久磁石  | 永久磁石                    | 永久磁石   | 永久磁石                    | 永久磁石                    |
| 使用環境条件  | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと)   | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと) | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと)  | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと) | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと) |
| 冷却方式    | 自然空冷  | 自然空冷                    | 強制空冷   | 自然空冷                    | 強制空冷                    |
| 外觀寸法    | 120W×190H×100Dmm  | φ150mm×178mm(※1)        | φ150mm×178mm(※1)   | φ150mm×178mm(※1)        | φ150mm×178mm(※1)        |
| 質量      | 4.2kg   | 9.5kg                   | 9.5kg  | 9.5kg                   | 9.5kg                   |
| 適合電力増幅器 | 371-A   | 371-A                   | 372-A  | 371-A                   | 372-A                   |
| ブロー     | —   | —                       | 有  | —                       | 有                       |
| 付属品     | トラニオンスタンド   | —                       | —  | —                       | —                       |
| オプション   | —   | トラニオンスタンド<br>(質量2.4kg)  | トラニオンスタンド<br>(質量2.4kg)   | トラニオンスタンド<br>(質量2.4kg)  | トラニオンスタンド<br>(質量2.4kg)  |

(注)写真はイメージです。実物は異なる場合があります。

## 513シリーズ

|         |                         |  | (オプショントラニオンスタンド装備)    |                         |                         |
|---------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 概要      | スタンダード                  | 高加振力型147N, 196N   |                       | 高振動数型24kHz              | 高振動数型24kHz<br>高加振力型147N |
| 型式      | <b>513-B</b>            | <b>513-B/A</b>  |                       | <b>513-D</b>            | <b>513-D/A</b>          |
| 最大加振力   | 98N                     | 147N  | 196N                  | 98N                     | 147N                    |
| 振動数範囲   | 3~13kHz                 | 3~13kHz   |                       | 3~24kHz                 | 3~24kHz                 |
| 最大加速度   | 264.8m/s <sup>2</sup>   | 397.2m/s <sup>2</sup>   | 529.7m/s <sup>2</sup> | 175m/s <sup>2</sup>     | 262.5m/s <sup>2</sup>   |
| 最大速度    | 1.17m/s                 | 1.43m/s   | 1.67m/s               | 0.92m/s                 | 1.14m/s                 |
| 最大変位    | 10mm <sub>p-p</sub>     | 10mm <sub>p-p</sub>   |                       | 10mm <sub>p-p</sub>     | 10mm <sub>p-p</sub>     |
| 軸共振振動数  | 12kHz以上                 | 12kHz以上   |                       | 23kHz以上                 | 23kHz以上                 |
| 可動部質量   | 0.37kg                  | 0.37kg  |                       | 0.56kg                  | 0.56kg                  |
| 可動部材質   | マグネシウム合金                | マグネシウム合金  |                       | セラミックス                  | セラミックス                  |
| パネ定数    | 14.0N/mm                | 14.0N/mm  |                       | 14.0N/mm                | 14.0N/mm                |
| 供試品取付寸法 | φ79mm                   | φ79mm   |                       | φ79mm                   | φ79mm                   |
| 最大搭載質量  | 3.0kg                   | 3.0kg   |                       | 3.0kg                   | 3.0kg                   |
| 浮遊磁界    | —                       | —   |                       | —                       | —                       |
| 磁力方式    | 永久磁石                    | 永久磁石  |                       | 永久磁石                    | 永久磁石                    |
| 使用環境条件  | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと) | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと)   |                       | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと) | -10~+40℃<br>(ただし結露なきこと) |
| 冷却方式    | 自然空冷                    | 強制空冷  |                       | 自然空冷                    | 強制空冷                    |
| 外觀寸法    | φ215W×230H(※1)          | φ215W×230H(※1)  |                       | φ215W×230H(※1)          | φ215W×230H(※1)          |
| 質量      | 26kg                    | 26kg  |                       | 26kg                    | 26kg                    |
| 適合電力増幅器 | 371-A                   | 372-A   | 374-A                 | 372-A                   | 374-A                   |
| ブロー     | —                       | 有   |                       | —                       | 有                       |
| 付属品     | 入力ケーブル×1<br>グリップ×2      | 入力ケーブル×1<br>グリップ×2  |                       | 入力ケーブル×1<br>グリップ×2      | 入力ケーブル×1<br>グリップ×2      |
| オプション   | トラニオンスタンド<br>(質量4.0kg)  | トラニオンスタンド<br>(質量4.0kg)  |                       | トラニオンスタンド<br>(質量4.0kg)  | トラニオンスタンド<br>(質量4.0kg)  |

(注)写真はイメージです。実物は異なる場合があります。

# 9514シリーズ

|         |  |  |   |   |
|---------|---|--|---|---|
| 概要      | スタンダード  | 高加振力型500N                              | エアサスペンション搭載<br>ロングストローク型30mm <sub>p-p</sub> | エアサスペンション搭載<br>ロングストローク型30mm <sub>p-p</sub> 高加振力型500N |
| 型式      | 9514-AN/SD  | 9514-AB/SD                             | 9514-AN/AS                                  | 9514-AB/AS  |
| 最大加振力   | 300N  | 500N                                   | 300N  | 500N  |
| 振動数範囲   | 5~5kHz  | 5~5kHz                                 | 5~3kHz                                      | 5~3kHz  |
| 最大加速度   | 250m/s <sup>2</sup>   | 416.7m/s <sup>2</sup>                  | 230.8m/s <sup>2</sup>                       | 384.6m/s <sup>2</sup>                                 |
| 最大速度    | 1.2m/s  | 1.2m/s                                 | 1.2m/s                                      | 1.2m/s  |
| 最大変位    | 15mm <sub>p-p</sub> (※2)  | 25mm <sub>p-p</sub>                    | 30mm <sub>p-p</sub>                         | 30mm <sub>p-p</sub>                                   |
| 軸共振振動数  | 4350Hz以上  | 4350Hz以上                               | 3600Hz以上                                    | 3600Hz以上  |
| 可動部質量   | 1.2kg   | 1.2kg                                  | 1.3kg                                       | 1.3kg   |
| 可動部材質   | アルミニウム合金  | アルミニウム合金                               | アルミニウム合金                                    | アルミニウム合金  |
| 支持方式    | ハーフループスプリング<br>スリーブ   | ハーフループスプリング<br>スリーブ                    | エアサスペンション<br>ローラーベアリング+スリーブ                 | エアサスペンション<br>ローラーベアリング+スリーブ                           |
| バネ定数    | 25.0N/mm(※2)  | 25.0N/mm                               | —   | —   |
| 供試品取付寸法 | φ75mm   | φ75mm                                  | φ75mm                                       | φ75mm   |
| 最大搭載質量  | 12kg  | 12kg                                   | 12kg  | 12kg  |
| 加振方向    | 垂直  | 垂直                                     | 垂直  | 垂直  |
| 浮遊磁界    | 3mT以下(※3)   | 3mT以下(※3)                              | 3mT以下(※3)                                   | 3mT以下(※3)   |
| 磁力方式    | 永久磁石  | 永久磁石                                   | 永久磁石  | 永久磁石  |
| 使用環境条件  | -10~+40℃(ただし結露なきこと)   | -10~+40℃(ただし結露なきこと)                    | -10~+40℃(ただし結露なきこと)                         | -10~+40℃(ただし結露なきこと)                                   |
| 冷却方式    | 自然空冷  | 強制空冷(ブロー)                              | 自然空冷  | 強制空冷(ブロー)   |
| 外観寸法    | 283W×270H×205Dmm  | 283W×270H×205Dmm                       | 283W×276H×205Dmm                            | 283W×276H×205Dmm                                      |
| 質量      | 25kg  | 26kg                                   | 27kg  | 27kg  |
| 適合電力増幅器 | 373-A   | 375-D                                  | 373-A/Z12                                   | 375-D   |
| ブロー     | —   | 有                                      | —   | 有   |
| 付属品     | —   | —                                      | ●空気入れ ●中立点調整ブロック                            | ●空気入れ ●中立点調整ブロック                                      |
| オプション   | ■加速度ピックアップ ■カウンタマス(※4)<br>■防振パッド(防振ゴム)  | ■加速度ピックアップ ■カウンタマス(※4)<br>■防振パッド(防振ゴム) | ■加速度ピックアップ ■カウンタマス(※4)<br>■防振パッド(防振ゴム)      | ■加速度ピックアップ ■カウンタマス(※4)<br>■防振パッド(防振ゴム)                |

(注)写真はイメージです。実物は異なる場合があります。

# 9514シリーズ モーダル、全天候型

|          |    |  |  |   |
|----------|---|---|---|---|
| 概要       | モーダル解析用   | 高振動数型   | 全天候型(温(湿)度試験槽内対応)   |   |
| 型式       | 9514-AN/MD  | 9514-AB/WF  | 9514-AB/AW  |   |
| 最大加振力    | 300N  | 500N  | 300N  | 500N  |
| 振動数範囲    | 5~2.5kHz  | 5~10kHz   | 5~3.0kHz  | 5~3.0kHz                                    |
| 最大加速度    | 300m/s <sup>2</sup>   | 277.7m/s <sup>2</sup>   | 250.0m/s <sup>2</sup>   | 416.7m/s <sup>2</sup>                       |
| 最大速度     | 1.2m/s  | 1.2m/s  | 1.2m/s  |   |
| 最大変位     | 15mm <sub>p-p</sub>   | 20mm <sub>p-p</sub> (※2)  | 10mm <sub>p-p</sub>   | 10mm <sub>p-p</sub>                         |
| 軸共振振動数   | 3600Hz以上  | 6500Hz以上  | 4300Hz以上  | 4300Hz以上                                    |
| 可動部質量    | 1.0kg   | 1.8kg   | 1.2kg   |   |
| 可動部材質    | アルミニウム合金  | アルミニウム合金  | アルミニウム合金  |   |
| 支持方式     | ハーフループスプリング<br>スリーブ   | ハーフループスプリング<br>スリーブ   | ハーフループスプリング<br>スリーブ   | ハーフループスプリング<br>スリーブ                         |
| バネ定数     | 25.0N/mm  | 28.0N/mm  | 30.0N/mm  |   |
| 供試品取付寸法  | φ50mm   | φ75mm   | φ83mm   |   |
| 最大搭載質量   | 8.0kg   | 12kg  | 10kg  |   |
| 加振方向     | 垂直(治具の使用で、任意方向へ使用可)   | 垂直  | 垂直  |   |
| 浮遊磁界     | 3mT以下(※3)   | 3mT以下(※3)   | 3mT以下(※3)   |   |
| 磁力方式     | 永久磁石  | 永久磁石  | 永久磁石  |   |
| 使用環境条件   | -10~+40℃(ただし結露なきこと)   | -10~+40℃(ただし結露なきこと)   | -40~+125℃ 98%RH以下   |   |
| 冷却方式     | 自然空冷  | 強制空冷(ブロー)   | 強制空冷(ブロー)   |   |
| 外観寸法(※5) | 283W×270H×205Dmm  | 283W×270H×205Dmm  | 382.5W×205H×333.5Dmm  |   |
| 質量       | 26kg  | 26kg  | 31kg  |   |
| 適合電力増幅器  | 373-A/Z13   | 375-A/Z22   | 373-FW  | 375-D                                       |
| ブロー      | —   | —   | 有   | 有   |
| 付属品      | コネクタケーブル(φ1.0, φ1.5, φ2.0, φ2.35, φ3.0)   | —   | 加速度ピックアップ731-B(内蔵) Tレンチ(M5)   |   |
| オプション    | ■加速度ピックアップ ■カウンタマス(※4)<br>■防振パッド(防振ゴム)<br>■ばね補強仕様変更→50N/mm型式<br>9514-AN/MD/Z12(最大変位→10mm <sub>p-p</sub> )<br>■低加速度低ひずみ仕様変更型式<br>9514-AN/MD/Z13(最大変位→10mm <sub>p-p</sub> ) | ■加速度ピックアップ<br>■防振パッド(防振ゴム)  | ■温(湿)度試験槽壁厚さ70~100mmを除く<br>仕様変更<br>■ブロー用マフラ   | ■温(湿)度試験槽壁厚さ70~100mmを除く<br>仕様変更<br>■ブロー用マフラ |

(注)写真はイメージです。実物は異なる場合があります。

(※1)グリップを除く。(※2)バネ定数を15N/mmに変更する事により、変位25mm<sub>p-p</sub>とする事が可能です。(※3)テーブル中央高さ50mmにおいて。(※4)最大加振能力で使用する場合は、カウンタマスもしくは剛体構造物、床面へ固定が必要です。(※5)突起物を除く。

## 電力増幅器

|              |                                   |                   |                   |                               |                             |                   |                                 |                                 |   |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|              |                                   |                   |                   |                               |                             |                   |                                 |                                 |   |
| 型式           | 371-A                             | 372-A             | 373-A             | 373-A/Z12                     | 373-A/Z13                   | 373-FW            | 374-A                           | 375-A                           | 375-D   |
| 皮相電力         | 110VA                             | 220VA             | 330VA             |                               |                             | 360VA             | 440VA                           | 720VA                           | 840VA   |
| 出力電圧         | 20.0Vrms                          | 27.5Vrms          | 20.0Vrms          |                               |                             | 30.0Vrms          | 40.0Vrms                        | 30.0Vrms                        | 35.0Vrms  |
| 出力電流         | 5.5Arms                           | 8.0Arms           | 16.5Arms          |                               |                             | 12.0Arms          | 11.0Arms                        | 24.0Arms                        | 24.0Arms  |
| 振動数範囲        | 2~30kHz                           | 2~30kHz           | 2~10kHz           | 2~10kHz                       | DC~10kHz(*1)<br>DC~4kHz(*2) | 1~5kHz            | 2~20kHz                         | 2~5.0kHz                        | DC~5.0kHz   |
| 入力インピーダンス    | 10kΩ                              | 10kΩ              | 10kΩ              |                               |                             | 50kΩ              | 10kΩ                            | 10kΩ                            | 10kΩ  |
| 入力電圧         | 1.0Vrms                           | 1.0Vrms           | 1.0Vrms           |                               |                             | 1.0Vrms           | 1.0Vrms                         | 1.0Vrms                         | 1.5Vrms   |
| マッチングインピーダンス | 3.64Ω                             | 3.44Ω             | 1.21Ω             |                               |                             | 3.64Ω             | 1.25Ω                           | 1.46Ω                           |   |
| 負荷インピーダンス    | 1.82Ω                             | 1.72Ω             | 0.67Ω             |                               |                             | 1.82Ω             | 0.63Ω                           | 0.73Ω                           |   |
| SN比          | 80dB                              | 80dB              | 80dB              |                               |                             | 70dB              | 80dB                            | 80dB                            | 70dB  |
| ひずみ率         | 0.5%以下                            | 0.5%以下            | 0.5%以下            |                               |                             | 0.5%以下            | 0.5%以下                          | 0.5%以下                          | 1.0%以下  |
| 指示計          | 7.5Arms                           | 10.0Arms          | 20Arms            |                               |                             | 20Arms            | 25.0Arms                        | 25.0Arms                        | 25.0Arms  |
| 入力コネクタ       | BNC                               | BNC               | BNC               |                               |                             | BNC               | BNC                             | BNC                             | BNC   |
| 対応可能プロウ電源    | -                                 | 最大200VA           | -                 |                               |                             | 最大200VA           | 最大300VA                         | 最大400VA                         | 最大200VA   |
| 保護装置         | ●過電流<br>●トランジスタ温度                 | ●過電流<br>●トランジスタ温度 | ●過電流<br>●トランジスタ温度 | ●過電流<br>●トランジスタ温度<br>●エア-圧力保護 | ●過電流<br>●過電圧<br>●トランジスタ温度   | ●過電流<br>●トランジスタ温度 | ●過電流<br>●トランジスタ温度<br>●漏電時の各保護装置 | ●過電流<br>●トランジスタ温度<br>●漏電時の各保護装置 | ●過電流<br>●過電圧<br>●トランジスタ温度<br>●振動発生機の変位<br>●インターロック(入出力) |
| 電源           | AC100V 50/60Hz                    | AC100V 50/60Hz    | AC100V 50/60Hz    |                               |                             | AC100V 50/60Hz    | AC200V 50/60Hz                  | AC200V 50/60Hz                  | AC200V 50/60Hz  |
| 最大消費電力       | 300VA                             | 800VA             | 1.1kVA            |                               |                             | 1.5kVA            | 2.4kVA                          | 1.8kVA                          |   |
| 外観寸法         | 480W×149H×350Dmm                  | 480W×149H×360Dmm  | 480W×249H×400Dmm  |                               |                             | 480W×249H×400Dmm  | 480W×249H×602Dmm                | 480W×200H×450Dmm                |   |
| 質量           | 12.5kg                            | 18.5kg            | 37.0kg            |                               |                             | 37.0kg            | 52.0kg                          | 35.0kg                          |   |
| 使用環境条件       | 温度範囲0~40℃、湿度範囲20~85%RH(ただし結露なきこと) |                   |                   |                               |                             |                   |                                 |                                 |   |

(注)写真はイメージです。実物は異なる場合があります。(※1)電圧モード時(※2)電流モード時

## 電力増幅器+発振器付(オプション)

|           |  |
|-----------|--|
| オプション型式   | 371-A/G、372-A/G、373-A/G、374-A/G  |
| 振動数範囲     | 1~100kHz(レンジ1~1kHzまたは、レンジ100~100kHz 2レンジ)  |
| 振動数設定     | 微調整 最小目盛2Hz(レンジ1~1kHz)、200Hz(レンジ100~100kHz)<br>粗調整 可変5Hz以上(レンジ1~1kHz)、可変50Hz以上(レンジ100~100kHz)                |
| 振動数精度     | ±2%以下(+2目盛)  |
| 振動数安定度    | 0.5Hz/℃ TYP at 1kHz(レンジ1~1kHz)   |
| 出力波形      | 正弦波  |
| 出力電圧振動数特性 | ±1.0dB(同レンジ内)[500Hz基準(レンジ1~1kHz)、5kHz基準(レンジ100~100kHz)]  |
| ひずみ率      | 0.3%以下(振動数5Hz~1kHz、レンジ1~1kHz)<br>0.5%以下(振動数100~50kHz、レンジ100~100kHz)<br>0.7%以下(振動数50kHz~100kHz、レンジ100~100kHz) |
| 振動数表示桁数   | 6桁   |
| 振動数表示分解能  | 1.0Hz  |
| 振動数精度     | ±1.0Hz   |
| ゲート時間     | 1.0s(固定)   |

## その他(オプション)

### 機能


- プロウ手動運転-停止機能
- 電源DC12V仕様+圧力スイッチアラーム機能
- 定電流モード機能
- リモートスタートストップ機能+リモコンボックス
- リモートスタートストップ機能+タイマー機能+リモコンボックス
- 消音ダクト機能
- ファン停止機能
- 発振器、振動計、タイマー、リモートコントロールスイッチ

## 変位を確保するエアサスペンション機構 9514シリーズ

### <搭載質量と変位減少、最大変位の関係>

小型振動発生機の可動部は、ばね支持のため、供試体の質量増加によって中立位置が下がります。そのため必要最大変位が減少し、使用可能最大変位を超えることがあります。9514シリーズには、この中立位置の変化を解消する「エアサスペンション機構」を搭載したモデルを用意しています。

※詳細は弊社にお問い合わせください。

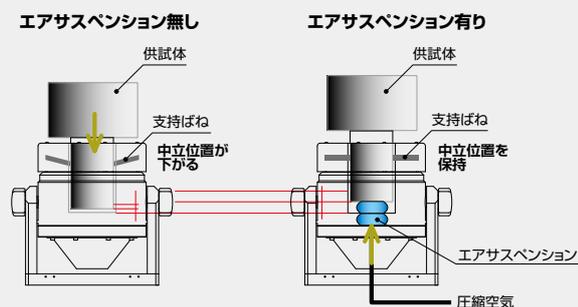

## 超高周波振動発生機 EM-983型(一例)

本機は主にハードディスクのヘッドサスペンション部の高周波領域の周波数特性計測用に開発された、超高周波・低クロストークの高性能振動発生機です。

- 上限振動数：100kHz
- セラミックアマチュア採用。
- 用途：ハードディスクなどのヘッドサスペンション部のf特。  
携帯電話などの水晶振動子のスプリアス計測。  
加速度センサのf特計測。



水平高上げベース仕様



消磁コイル付仕様

# FPシリーズ小型振動試験装置

FPシリーズは、磁力の発生に高能率永久磁石を採用しており、低騒音、省電力に優れる振動試験装置です。

励磁コイルの電力が要らないため発熱が少なく、冷却ブロウが動作しない低騒音条件では最大加振力0.6kN、冷却ブロウを使用すると最大2.0kNの加振力を発生することができます。

この特性を活かして一般的な振動試験のほか、精密機器やセンサ、ラトルノイズ試験の低騒音条件用途に利用できます。

- ラトル試験用の振動源
- 精密機器の機能試験
- 製造ラインでのスクリーニング試験
- 研究室などの、騒音を嫌う場所での実験



## 仕様


| 型式        |          | FP-01K/30                                     | FP-02K/25   | FP-02K/30                                   |
|-----------|----------|---|---|---|
| 特徴        |          | 電源AC100V駆動モデル                                 | 標準仕様  | エアサス内蔵仕様                                    |
| 加振力       | サイン      | 1.2 kN <sub>0-p</sub>                         | 2.0 kN <sub>0-p</sub>   | 2.0 kN <sub>0-p</sub>                       |
|           | ランダム     | 480 Nrms                                      | 1.4 kNrms   | 1.4 kNrms                                   |
|           | ショック     | 1.5 kN <sub>0-p</sub>                         | 3.0 kN <sub>0-p</sub>   | 3.0 kN <sub>0-p</sub>                       |
| 振動数範囲     |          | ~2500 Hz                                      | ~3000 Hz  | ~2500 Hz                                    |
| 最大加速度     |          | 500 m/s <sup>2</sup>                          | 800 m/s <sup>2</sup>  | 444 m/s <sup>2</sup>                        |
| 最大速度      |          | 1.6 m/s                                       | 1.5 m/s   | 1.5 m/s                                     |
| 最大変位      |          | 30 mm <sub>0-p</sub>                          | 25 mm <sub>0-p</sub>  | 30 mm <sub>0-p</sub>                        |
| 最大搭載質量    |          | 150 kg  | 40 kg   | 100 kg                                      |
| 所要電力      |          | 1.4 kVA                                       | 6.2 kVA   | 6.2 kVA                                     |
| 可動部質量     |          | 2.4 kg  | 2.5 kg  | 4.5 kg                                      |
| 許容偏心モーメント |          | 3 N·m   | 5 N·m   | 4 N·m                                       |
| ばね定数      |          | -   | 38 N/mm   | -   |
| 冷却方式      |          | 空冷  | 空冷  | 空冷  |
| 磁力方式      |          | 永久磁石方式  | 永久磁石方式  | 永久磁石方式                                      |
| 漏洩磁束(※1)  |          | 5 mT以下  | 5 mT以下  | 5 mT以下                                      |
| 型式        | 振動発生器    | P01-AB/AS                                     | Σ9515-AB/SD   | Σ9515-AB/AS                                 |
|           | 電力増幅器    | 375-D/P012                                    | 369A-0101-Σ15   | 369A-0101-Σ15                               |
|           | コンソールラック | -   | CRD-1500-Σ15  | CRD-1500-Σ15                                |
| 寸法        | 可動部取付け   | φ120 mm                                       | φ120 mm   | φ120 mm                                     |
|           | 振動発生器    | 384W×391.5H×360D mm                           | 442W×360H×340D mm   | 442W×360H×340D mm                           |
|           | 電力増幅器    | 480W×189H×450D mm                             | 554W×1502H×814D mm  | 554W×1502H×814D mm                          |
|           | ブロウ      | 365.5W×700H×434D mm                           | 474.5W×1040H×495D mm  | 474.5W×1040H×495D mm                        |
| 質量        | 振動発生器    | 75 kg   | 160 kg  | 165 kg                                      |
|           | 電力増幅器    | 35 kg   | 330 kg  | 330 kg                                      |
|           | ブロウ      | 16 kg   | 31 kg   | 31 kg                                       |
| 動作環境      |          | -10~+40℃(結露なきこと)                              | -10~+40℃(結露なきこと)  | -10~+40℃(結露なきこと)                            |
| 電源        |          | AC 100V 50/60 Hz 1φ<br>またはAC 200V 50/60 Hz 1φ | AC 200/220V 50/60 Hz 3φ   | AC 200/220V 50/60 Hz 3φ                     |
| 所要圧縮空気    |          | -   | -   | 0.5MPa 1L/min                               |
| オプション(※2) |          | 加速度ピックアップ<br>空気バネ・防振ゴム<br>カウンタマス<br>簡易水平加振台   | 加速度ピックアップ<br>空気バネ・防振ゴム<br>カウンタマス<br>簡易水平加振台<br>異音解析仕様対応(最大変位15mm <sub>0-p</sub> )/Z01(※3) | 加速度ピックアップ<br>空気バネ・防振ゴム<br>カウンタマス<br>簡易水平加振台 |

(注)写真はイメージです。実物は異なる場合があります。


(※1)加振テーブル中央、高さ50mmの漏洩磁束です。(※2)高負荷で加振する場合は、カウンタマスの設置もしくは、剛体構造物や床面へねじ固定が必要です。カウンタマスには空気バネが付属します。(※3)受注時のみオプション可能。

# 小型振動発生機 外観図


## 511-A

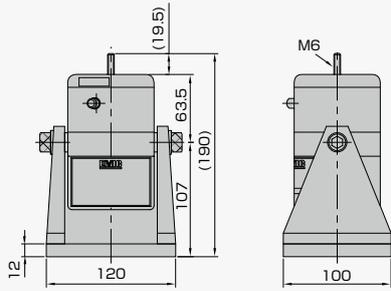


## 512シリーズ

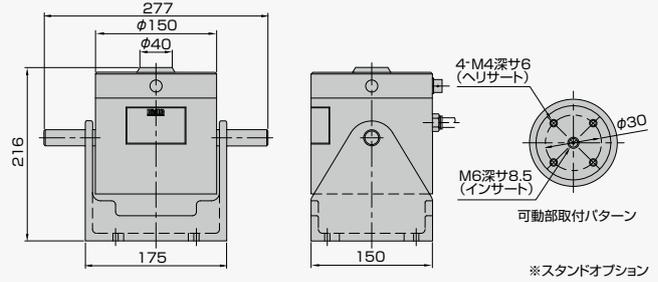


## 513シリーズ

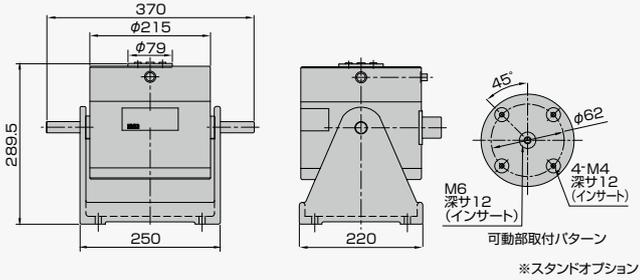


## 9514-AN/SD 9514-AB/SD 9514-AB/WF

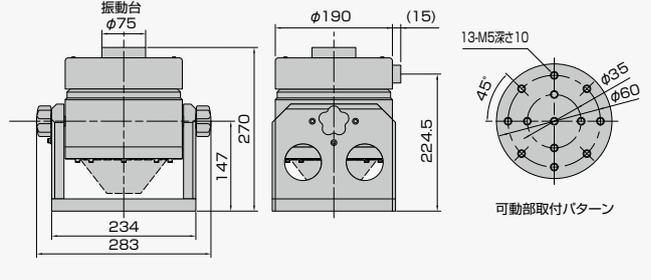


## 9514-AN/AS 9514-AB/AS

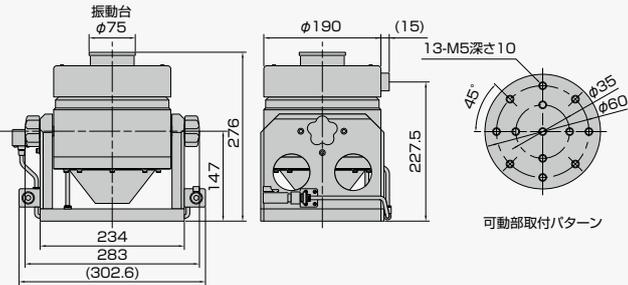


## 9514-AB/AW

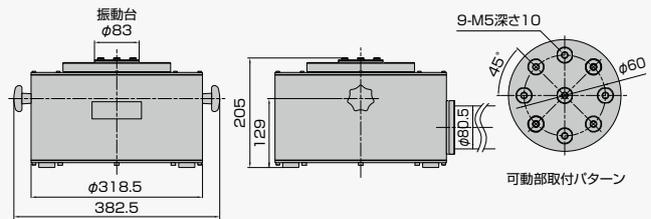

## P01-AB/AS

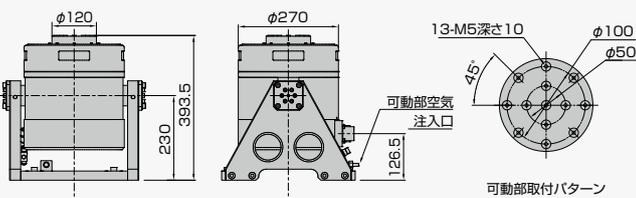

## Σ9515シリーズ

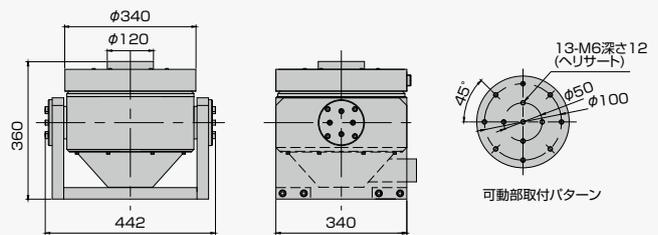

エミック株式会社 <https://www.emic-net.co.jp/>

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号 A-PLACE五反田3階  
 東京営業所 TEL.03-3494-1221(代表) FAX.03-3494-1288  
 名古屋営業所 〒465-0093 愛知県名古屋市中東区一社2丁目30番地 東名グランドビル6階  
 TEL.052-753-6308(代表) FAX.052-753-6328  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目8番17号 花原第5ビル6階  
 TEL.06-6886-0451(代表) FAX.06-6886-0454  
 三島事業所 〒411-0042 静岡県三島市平成台11番地  
 (製造・技術) TEL.055-988-8411(代表) FAX.055-988-2223  
 サービスセンター 〒411-0042 静岡県三島市平成台11番地  
 TEL.055-988-8411(代表) FAX.055-987-1477

お問い合わせ先

\*製品の改良・改善のため、仕様およびデザイン、その他を予告なく変更する事があります。

2021年4月発行  
 CL-142-11-J